

NOVINKA NA TRHU

naše zaujímavé produkty
za atraktívne ceny

Sprchové nerezové kanáliky

NOK





Sprchový žľab **NOK CLASSIC**, pre rošt 80 mm, nerez.

Žľab je možné umiestniť k stene alebo do priestoru.

Dĺžka 600 - 1100 mm, min. výška 80 mm.

Vzhľad roštu je pri tomto prevedení určujúci pre pôsobenie v priestore.

Rošt pre NOK CLASSIC, nerez, **cena od 96 €**



cena od **193 €**



Sprchový žľab **NOK SLOT**, pre rošt 44 mm, nerez.

Pre umiestnenie do priestoru.

Dĺžka 600 - 1100 mm, min. výška 92 mm.

Rošt pre NOK SLOT, nerez, **cena od 110 €**

cena od **222 €**




Sprchový žľab **NOK SLOT L**, pre rošt 44 mm, nerez.

Pre osadenie pozdĺž steny na „L“ profil.

Dĺžka 600 - 1100 mm, min. výška 92 mm.

Rošt pre NOK SLOT L, nerez, **cena od 110 €**

cena od **222 €**

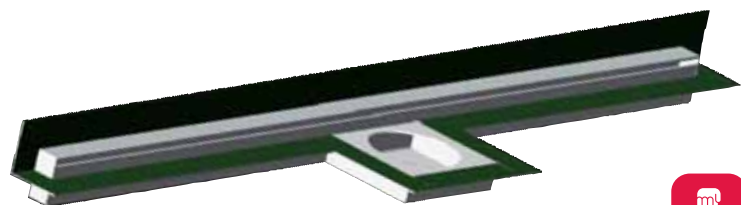

Sprchový žľab **NOK PHANTOM**, špára 5 mm, nerez.

Sprchový kanálik je umiestnený v spoji steny a podlahy.

Voda po podlahe odteká a mizne 5 mm špárou - odtok nie je takmer viditeľný.

Dĺžka 800 x 1400 mm, min. výška 80 mm.

Řiešenie zaujme svojou čistotou prevedenia. **Rošt nie je potrebný!**



cena od **356 €**



Sprchový žľab **NOK TRIANGEL**, pre rohový rošt, nerez.

Žľab sa upevňuje do rohu a umožní elegantný odtok vody.

Dĺžka 300 x 300 mm, min. výška 80 mm.

Rošt pre NOK TRIANGEL, nerez, **cena od 116 €**

cena od **232 €**

Podlahové kúpeľňové kanáliky umožňujú bezbariérový vstup do sprchového kúta. Použitím tohoto systému docielite kompaktnú jednoliatosť podlahy, ktorá vytvára esteticky zladený celok. Sprchový priestor je od suchého elegantne oddelený nerezovým roštom alebo funkčnou odtokovou škárou v podlahe alebo v stene, popr. je zakrytý rovnakým druhom dlažby, ako na podlahe sprchového kúta.




Sprchový žľab NOK, základné teleso z nerez, výška 100 mm, odtokový výkon až 0,7l/s, so zápachovým uzáverom a nastaviteľnou odtokovou rúrkou, s izolačnou prírubou pre použitie tekutých stierkových izolácií, alebo izolačných pásov. Ceny sprchových žľabov sú kalkulované bez roštov, pre kompletizáciu je nutné dokúpiť rošt.

■ Okolo kanáliku je stabilizačný plech s nanosenou vrstvou cementovej dvojzložkovej pružnej hmoty, ktorá výborne prilne k hydroizolácii.

■ Nastaviteľné skrutky umožňujú usadiť kanálik do vodorovnej polohy = nožičky sa dajú nastaviť od 100 do 120 mm.

■ Nie je nutné spádovať zo všetkých štyroch strán, spáduje sa iba jedným smerom v sklone žľabu.

Veľký výber dekorov kanálových roštov nájdete v našom katalógu.

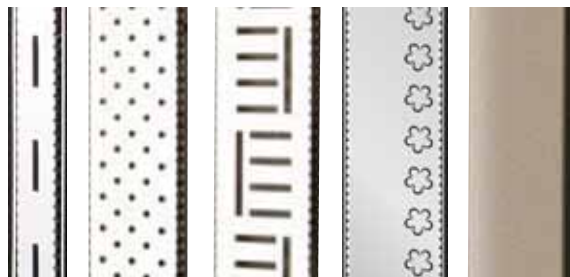

Jednoduchá montáž

1. Pripravte miesto pre inštaláciu, vyrovnajte odtokový kanálik NOK pomocou nožičiek a urobte jeho napojenie na odtokové potrubie (nie flexibilnou hadicou)
2. Urobte skúšku tesnosti a doplníte skladbu podlahy po spodný lem kanáliku NOK (pred zatuhnutím zmesi skontrolujte znovu vyrovnanie kanáliku).
3. Po riadnom vytvrdení naneste hydroizolačnú stierku s bandážou - pozor na dodržanie technologického postupu daného výrobcu.
4. Do výšky hrany kanáliku dolepte dlažbu podľa technologických postupov. Následne urobte škárovanie dlažby a okolo hrany kanáliku použite pružnú tesniacu hmotu (silikón).

Podrobné technické špecifikácie nájdete na www.sapho.cz

Ceny sú uvedené s DPH.